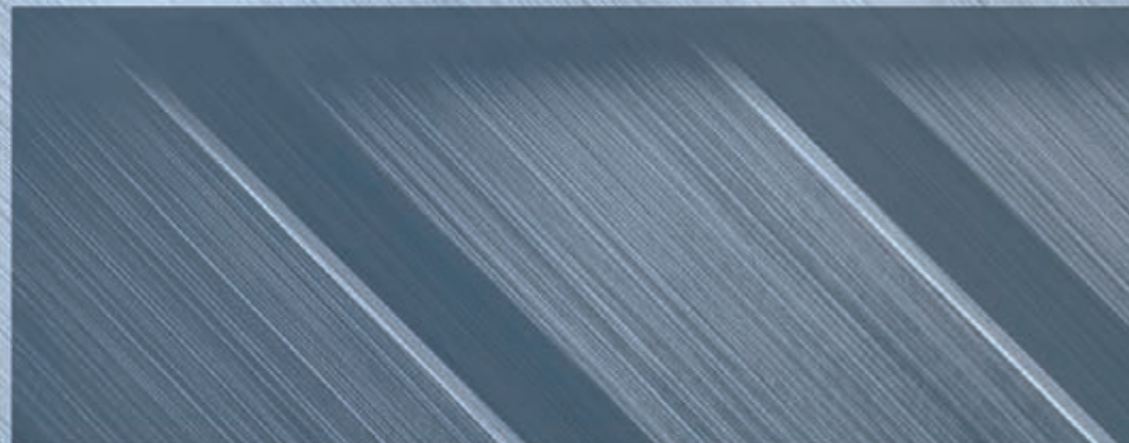


Označenie spôsobov balenia a uloženia



U. S. Steel Košice, s.r.o.
A Subsidiary of United States Steel

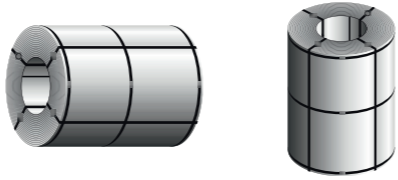
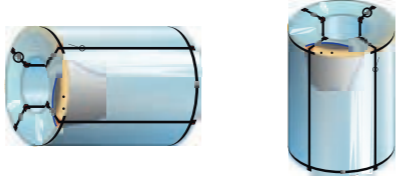
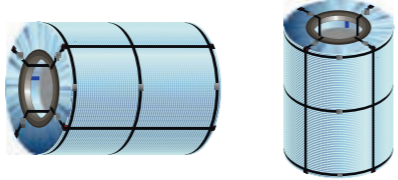
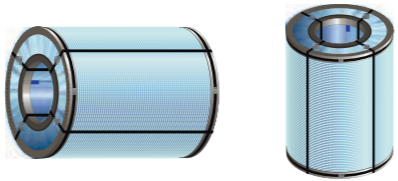
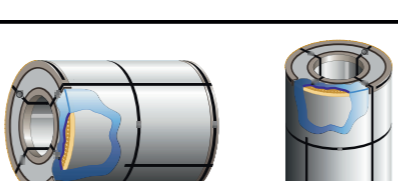




Zvitky

Xxxxx

<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>
<p>Zvitok, kotúč pásky samostatne balený</p>	<p>Zväzok kotúčov pásky</p>	<p>Zväzok zvitkov, kotúčov, zväzkov kotúčov pásky samostatne balených</p>

KATALÓG BALENIA









Výrobok	Štandard	Nadštandard	Kód	Popis	Vzor
Tva	●		A	Nebalený, previazaný viazacou páskou	
Mor	●				
Sva					
Poz					
Dyn					
Lak					
Tva			C	Polyetylénová fólia a ochranné uholníky	
Mor	●				
Sva	●				
Poz	●				
Dyn	●				
Lak	●				
Tva		●	E	Antikorózný papier, vnútorné ochranné uholníky	
Mor	●				
Sva					
Poz					
Dyn					
Lak					
Tva			F	Antikorózný papier, vnútorný plášť z kartónplastu, vonkajšie a vnútorné ochranné uholníky	
Mor	●				
Sva	●				
Poz	●				
Dyn	●				
Lak	●				
Poc	●		I	VpCI fólia, vonkajšie a vnútorné kartónové uholníky, plechový obal	
Tva		●			
Mor		●			
Sva		●			
Poz		●			
Dyn		●			
Lak		●	K	Antikorózný papier, vnútorný a vonkajší plášť z kartónplastu, čela z kartónplastu, vonkajšie a vnútorné ochranné uholníky	
Tva					
Mor		●			
Sva		●			
Poz		●			
Dyn		●			
Lak		●	P	Pásky z Lamiflexu, vnútorné kovové uholníky, kovové medzikružie	
Tva					
Mor	●				
Sva	●				
Poz	●				
Dyn	●				
Lak	●				

1	Previazaný kovovou viazacou páskou s povrchovou úpravou
2	Previazaný kovovou viazacou páskou bez povrchovej úpravy
5	Previazaný viazacou páskou - druh pásky a počet previazaní po dohode



Spôsoby uloženia

X X X X X

Výrobok	Štandard	Nadštan.	Kód	Popis	Vzor
Tva	●		A	Bez uloženia - preprava v špeciálnych zariadeniach alebo v muldách	
Mor	●				
Sva	●				
Poz	●				
Dyn	●				
Lak	●				
Poc	●		B	Uložený na drevených saniach s vodorovnou osou, do 10 ton	
Mor	●				
Sva	●				
Poz	●				
Dyn	●				
Lak	●				
Poc	●		C	Uložený na drevených saniach s vodorovnou osou, do 6 ton	
Mor	●				
Sva	●				
Poz	●				
Dyn	●				
Lak	●				
Poc	●		F	Uložený na drevených hranoloch zvislou osou, pevne voviazaných, do 5 ton	
Mor	●				
Sva	●				
Poz	●				
Dyn	●				
Lak	●				
Tva			G	Uložený na drevených podložkách zvislou osou, v smere hodinových ručičiek, do 10 ton	
Mor	●				
Sva	●				
Poz	●				
Dyn	●				
Lak	●				
Tva			J	Uložený na drevených podložkách zvislou osou, proti smeru hodinových ručičiek, do 10 ton	
Mor	●				
Sva	●				
Poz	●				
Dyn	●				
Lak	●				
Tva			L	Uložený na drevených podložkách zvislou osou, v smere hodinových ručičiek, do 10 ton. Určené pre náročnú manipuláciu, používať len v odôvodnených prípadoch.	
Mor		●			
Sva		●			
Poz		●			
Dyn		●			
Lak		●			
Tva			M	Uložený na drevených podložkách zvislou osou, proti smeru hodinových ručičiek, do 10 ton. Určené pre náročnú manipuláciu, používať len v odôvodnených prípadoch.	
Mor		●			
Sva		●			
Poz		●			
Dyn		●			
Lak		●			

Druh prevedenia

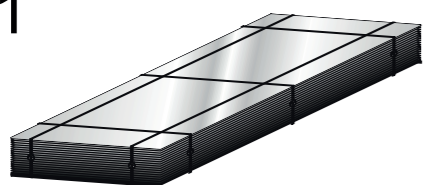
X X X X X

A	Bez určenia druhu prevedenia
D	Jednotlive zvitky alebo kotúče oddelené medzi sebou vymedzovacou podložkou
F	Tepelne ošetrené drevo podľa FAO ISPM 15
G	Jednotlive zvitky alebo kotúče oddelené medzi sebou vymedzovacou podložkou + tepelne ošetrené drevo podľa FAO ISPM 15
H	Sololitová ochrana spodnej časti zvitku
I	Dierované ochranné uholníky vonkajšieho priemeru
Z	Druh prevedenia podľa dohody so zákazníkom



Plechý v tabuliach

1



X X X X X



Zväzok tabúl' plechov

Spôsob balenia X X X X X

Výrobok	Štandard		Kód	Popis	Vzor
	Štandard	Nadštandard			
Tva	●		A	Nebalený, previazaný viazacou páskou	
Mor					
Sva					
Poz					
Dyn					
Lak			D	Antikorózný baliaci papier	
Tva		●			
Mor					
Sva					
Poz					
Dyn			G	Antikorózný papier, pri hrúbke plechu do 0,7 mm + vrchná tabuľa z kartónplastu a ochranné uholníky	
Lak					
Tva	●				
Mor	●				
Sva	●				
Poz	●		N	VpCI fólia, plechový obal	
Dyn	●				
Lak	●				
Tva		●			
Mor		●			

Druh viazacej pásky X X X X X

1	Previazaný kovovou viazacou páskou s povrchovou úpravou
2	Previazaný kovovou viazacou páskou bez povrchovej úpravy
5	Previazaný viazacou páskou - druh pásky a počet previazaní po dohode

Spôsoby uloženia X X X X X

Výrobok	Štandard		Kód	Popis	Vzor
	Štandard	Nadštandard			
Tva		●	A	Uložený na podkladových drevách, rozmiestnenie dreva závisí od dĺžky tabule a spôsobu vykládky	
Mor	●				
Sva	●				
Poz	●				
Dyn					
Lak			C	Uložený na klincovaných podložkách, rozmiestnenie podložiek závisí od dĺžky tabule a spôsobu vykládky	
Tva	●				
Mor					
Sva					
Poz					
Dyn			F	Uložený na priečných hranoloch a pozdĺžnych latách, neklincované	
Lak					
Tva	●				
Mor	●				
Sva	●				
Poz	●		G	Uložený na priečných hranoloch a pozdĺžnych latách, klincované	
Dyn	●				
Lak	●				
Tva		●			
Mor		●			
Sva			M	Uložený na priečných hranoloch	
Poz					
Dyn					
Lak					
Tva					

Druh prevedenia


X X X X X

A	Bez určenia druhu prevedenia
C	Podkladové drevo rozmiestnené pre vykládku vysokozdvížným vozíkom
F	Tepelne ošetrené drevo podľa FAO ISPM 15
G	Tepelné ošetrené drevo podľa FAO ISPM 15 previazané viazacou páskou pod obalom 1 x
H	Tepelné ošetrené drevo podľa FAO ISPM 15 previazané viazacou páskou pod obalom 4 kovové uholníky + 2 x páska
Z	Druh prevedenia podľa dohody so zákazníkom



Pocin

2



Zvitok

X X X X X



Spôsob balenia







X X X X X

Štandard	Nadštandard	Kód	Popis	Vzor
•		U	LLDPE fólia, kartonové uholníky, sololitové medzikružia	
	•	V	LLDPE fólia, kartonové uholníky, sololitové medzikružia, celokovový obal	

Druh viazacej pásky X X X X X

1	Previazaný kovovou viazacou páskou s povrchovou úpravou
2	Previazaný kovovou viazacou páskou bez povrchovej úpravy
5	Previazaný viazacou páskou - druh pásky a počet previazaní po dohode

Spôsoby uloženia X X X X X

Štandard	Nadštandard	Kód	Popis	Vzor
•		F	Uložený na drevených podložkách zvislou osou, proti smeru hodinových ručičiek, do 12 ton.	
•		W	Uložený na drevených podložkách zvislou osou, v smere hodinových ručičiek, do 12 ton.	
•		D	Uloženie zvislou osou v smere hodinových ručičiek na drevených podložkách, manipulačné miesta vystužené kovovými uholníkmi, do 12 ton.	
•		J	Uloženie zvislou osou proti smeru hodinových ručičiek na drevených podložkách, manipulačné miesta vystužené kovovými uholníkmi, do 12 ton.	
•		Q	Uložený na vratných kovových podložkách zvislou osou, v smere hodinových ručičiek, do 15 ton.	
•		R	Uložený na vratných kovových podložkách zvislou osou, proti smeru hodinových ručičiek, do 15 ton.	

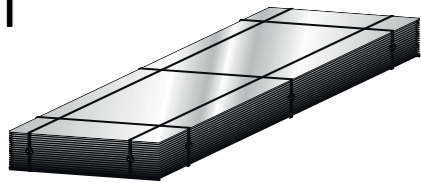
Druh prevedenia X X X X X

A	Bez určenia druhu prevedenia
B	Drevo s fytocertifikátom
F	Tepelne ošetrené drevo podľa FAO ISPM 15
Z	Druh prevedenia podľa dohody so zákazníkom



Pocin

1



Zväzok tabúl' plechov

X X X X X

Spôsob balenia

X X X X X

Štandard	Nadštandard	Kód	Popis	Vzor
•		J	LLDPE fólia, antikorózný papier, kovové uholníky, kartónové uholníky, krycie tabule zo sololitu a kartónplastu	
	•	R	LLDPE fólia, antikorózný papier, kovové uholníky, krycie tabule zo sololitu a kartónplastu, celokovový obal	
•		T	LLDPE fólia, antikorózný papier, kovové uholníky, kartónové uholníky, krycie tabule zo sololitu a kartónplastu, kovové balenie po obvode	

Druh viazacej pásky

X X X X X

1	Previazaný kovovou viazacou páskou s povrchovou úpravou
2	Previazaný kovovou viazacou páskou bez povrchovej úpravy
5	Previazaný viazacou páskou - druh pásky a počet previazaní po dohode

Spôsoby uloženia

X X X X X

Štandard	Nadštandard	Kód	Popis	Vzor
•		P	Uložený na drevených podložkách sklincovaných, kolmo na smer valcovania, výška spodných hranolov 90 mm	
•		R	Uložený na drevených podložkách sklincovaných, kolmo na smer valcovania, výška spodných hranolov 100 mm	
•		S	Uložený na drevených podložkách sklincovaných, v smere valcovania, výška spodných hranolov 90 mm	
•		T	Uložený na drevených podložkách sklincovaných, v smere valcovania, výška spodných hranolov 100 mm	

Druh prevedenia

X X X X X

A	Bez určenia druhu prevedenia
D	Drevený materiál s fytocertifikátom
F	Tepelne ošetrené drevo podľa FAO ISPM 15
G	Tepelné ošetrené drevo podľa FAO ISPM 15 previazané viazacou páskou pod obalom 1 x
H	Tepelné ošetrené drevo podľa FAO ISPM 15 previazané viazacou páskou pod obalom 4 kovové uholníky + 2 x páska
Z	Druh prevedenia podľa dohody so zákazníkom

